

# KATALOG

MOTORNA ULJA I PROIZVODI ZA NJEGU I ODRŽAVANJE VOZILA

MOTORNA ULJA I PROIZVODI ZA NEGU I ODRŽAVANJE VOZILA



**PETROL**

Energija za život

# KOMPLETNA PONUDA MOTORNIH ULJA I TEKUĆINA ZA VOZILA

Možete odabrati iz širokog asortimana kvalitetnih proizvoda za **Značaj motornih ulja** osobna i gospodarska vozila :

- **Goriva Q Max**
- **Gume**
- **Motorna ulja**
- **Atifrizi**
- **Autokozmetiku**
- **Vinjete za Sloveniju i inozemstvo i DarsGO**
- **Autopraonice**

Poseban naglasak stavljamo na motorna ulja i tekućine te proizvode za održavanje koje plasiramo pod vlastitim brendom. Proizvodi koji nose ime Petrol rezultat su desetljeća iskustva, stalnih inovacija i pomnog praćenja razvoja automobilske industrije.

Pritom neprestano težimo ne samo izvrsnosti, već i usmjerenost na očuvanje okoliša. Motorna ulja Petrol te proizvodi za njegu i održavanje možete pronaći na svim benzinskim postajama Petrol te kod ugovorenih servisera vozila.


Motorna ulja neizostavan su dio svakog vozila. Bez kvalitetnog motornog ulja današnji automobili ne bi bili toliko izdržljivi pouzdani. Osim što podmazuje motor, motorno ga ulje također čisti i hladi. Upravo su zato naša motorna ulja proizvodi visoke kvalitete koji se izrađuju na temelju najsuvremenijih tehnologija. Poznajemo standardna mineralna motorna ulja, polusintetička motorna ulja i sintetička ulja visoke kvalitete. Svaka od ove tri vrste ima svoje karakteristike i svrhu upotrebe.

## Odabir motornog ulja

Kvaliteta motornih ulja određena je međunarodno priznatim specifikacijama i standardima te proizvođačima vozila. Postoje ulja za osobna i gospodarska vozila. Proizvođači vozila uvijek navode potrebnu razinu kvalitete motornog ulja i njegovu preporučenu viskoznost. Viskoznost motornih ulja definirana je SAE klasama, npr. 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 i slično. U trendu su lagano tekuća motorna ulja niže viskoznosti koja omogućuju uštedu pri potrošnji goriva.

## Interval zamjene ulja

Termin izmjene motornog ulja propisuje proizvođač vozila. Taj se interval može prilagoditi (produljiti ili smanjiti) samo pod uvjetima koje je odredio proizvođač. Termin izmjenemotornog ulja ovisi i o stilu vožnje. Gradska vožnja i vožnja opterećenih vozila (npr. vuča prikolice) je zahtjevni način vožnje, dok je pretežno međugradska vožnja uobičajen način vožnje.

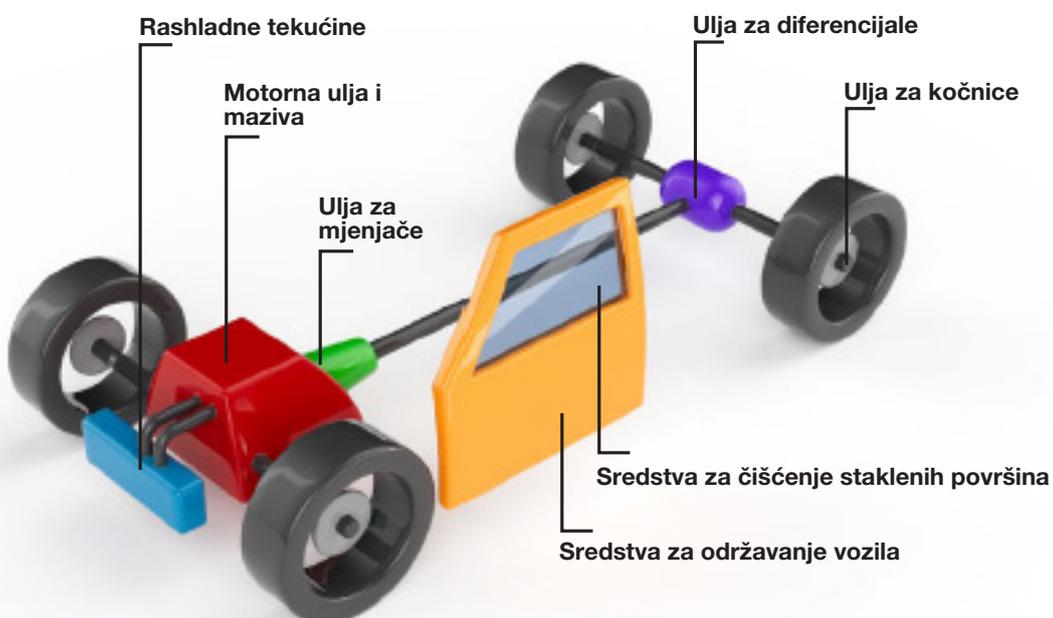

# KOMPLETNA PONUDA MOTORNIH ULJA I TEČNOSTI ZA VOZILA

Izaberite nešto iz kompletne ponude kvalitetnih proizvoda za putnička, službena i privredna vozila.

Na izboru su vam:

- **Goriva Q Max**
- **Pneumatici**
- **Motorna ulja**
- **Atifrizi**
- **Kozmetika za automobile**
- **Vinjete za Sloveniju i druge zemlje kao i DarsGO**
- **Auto-perionice**

Posebnu pažnju poklanjamo motornim uljima, tečnostima i proizvodima za održavanje, koje prodajemo pod našim brendom. Proizvodi koji nose ime Petrol, rezultat su višedece-nijskog iskustva, stalnih inovacija i pažljivog praćenja razvoja automobilske industrije.

Konstantno stremimo vrhunskom kvalitetu ali i ekološkoj odgovornosti. Motorna ulja Petrol i proizvode za negu i održavanje vozila možete da pronađete na svim benzinskim stanicama Petrol i kod ugovornih servisnih partnera.

## ✓ **Važnost motornih ulja**

Motorna ulja su neizostavni deo svakog vozila. Bez kvalitetnog motornog ulja današnja vozila ne bi bila toliko pouzdana niti bi imala toliko performansi. Motorno ulje ne služi samo za podmazivanje motora, već i za čišćenje i hlađenje. Upravo iz tog razloga, današnja motorna ulja su visokokvalitetni proizvodi napravljeni na bazi najnaprednijih tehnologija.


Postoje standardna mineralna motorna ulja, polusintetička motorna ulja i visokokvalitetna sintetička ulja. Svaka od ove tri vrste ima svoje karakteristike i svrhu upotrebe.

## ✓ **Izbor motornog ulja**

Kvalitet motornih ulja određuju međunarodno priznate specifikacija i standardi, kao i proizvođači motornih ulja. To se odnosi kako na ulja za putnička tako i na ulja za privredna vozila. Proizvođači vozila uvek određuju potreban nivo kvaliteta motornog ulja i njegovu preporučenu viskoznost. Viskoznost motornih ulja se označava SAE klasama, npr. 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 i sl. Trend ide ka bolje tečnim motornim uljima, niske viskoznosti, koja omogućavaju manju potrošnju goriva.

## ✓ **Interval zamene ulja**

Interval zamene ulja određuje proizvođač vozila. Ovaj interval se može prilagoditi (produžiti ili skratiti) samo pod uslovima koje određuje proizvođač. Interval zamene ulja zavisi i od načina vožnje. Gradska vožnja i vožnja opterećenog vozila (npr. vuča prikolice) predstavljaju zahtevan režim vožnje, dok vožnja pretežno izvan naselja predstavlja normalan režim vožnje.

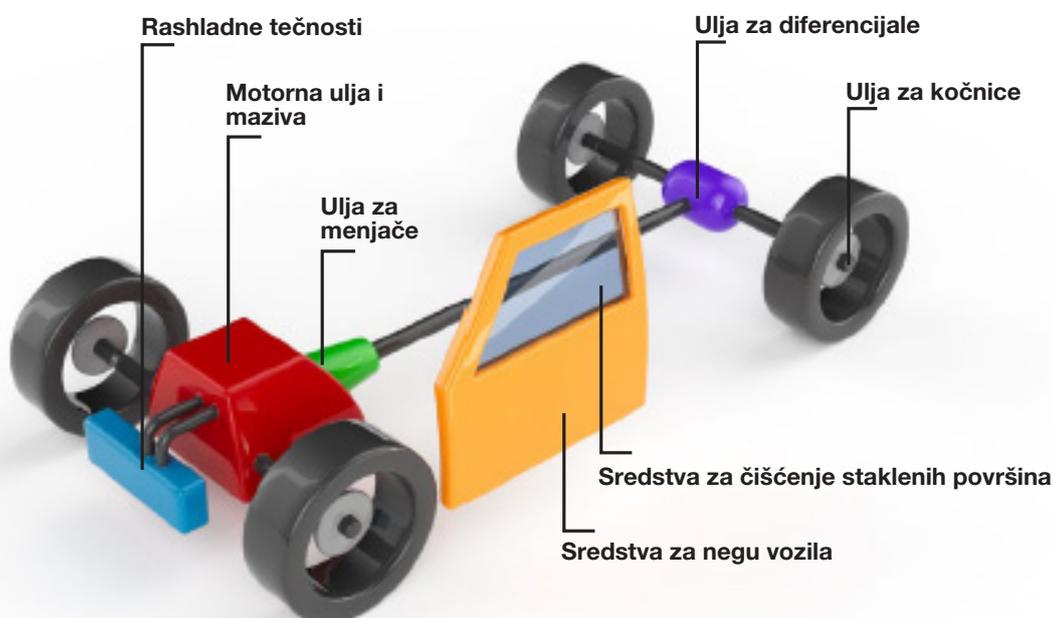

# SADRŽAJ / INDEKS

## MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA 5

### MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

<b>Sintetička motorna ulja / Sintetička motorna ulja</b>	<b>5</b>
Premium Pro 0W-20 S1	5
Premium Pro 5W-30 S3	5
Premium Pro 5W-30 S2	6
Premium Pro 5W-30 S1	6
Premium Pro 5W-40 S2	7
Premium Pro 5W-40 S1	7
<b>Djelomično sintetička mot. ulja / Polusintetička mot. ulja</b>	<b>8</b>
Premium Pro 10W-40 SE1	8
Premium Pro 15W-40 SE1	8
<b>Mineralna motorna ulja / Mineralna motorna ulja</b>	<b>9</b>
Premium Pro 20W-50 M1	9

## MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA 10

### MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

<b>Sintetička motorna ulja / Sintetička motorna ulja</b>	<b>10</b>
Ultra 5W-30 S2	10
Ultra 5W-30 S1	10
Ultra 10W-30 S1	11
<b>Djelomično sintetička mot. ulja / Polusintetička mot. ulja</b>	<b>12</b>
Ultra 10W-40 S2	12
Ultra 10W-40 S1	12
<b>Univerzalna motorna ulja / Univerzalna motorna ulja</b>	<b>13</b>
Ultra 15W-40 M2	13
Ultra 15W-40 M1	13
Ultra 20W-50 M1	14
Ultra 30 M1	14

## MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE 15

### MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

2T Sint	15
2T Top	15
2T Scooter	15

## ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE 16

### ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

REGULUS GL-5 80W-90	16
REGULUS GL-5 85W-90	16
REGULUS GL-5 85W-140	16
REGULUS Multi 75W-90	17
REGULUS ATF DX III	17

## TEKUĆINE ZA KOČNICE 17

### KOČIONE TEČNOSTI

Brake fluid DOT 4 & 5.1	17
-------------------------	----

## ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU 18

### ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU

Biolub 46	18
Tratol	18
Verigol Bio Plus	18
Verigol Bio Professional	19
Verigol Mineral Plus	19
Agrotakt TDH Premium	19

## DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI 20

### DODACI ZA GORIVA – ADITIVI

Diesel Plus	20
Bencin Plus	20
DPF Cleaner Plus	20
AdBlue	21
Diesel Winter Protect	21
Ventil Plus	21

## RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI 22

### RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI

Antifriz Koncentrat	22
Antifriz Max	22
Antifriz Plus	23
Antifriz Universal	23
Antifriz -40 °C	24
Antifriz G13	24
Antifriz G11	24

## HIDRAULIČKA ULJA 25

### HIDRAULIČNA ULJA

Hidrol HLP 32, HLP 46, HLP 68	25
Hidrol HVLP 32, HVLP 46, HVLP 68	26

## ULJE ZA REDUKTORE 27

### REDUKTORSKA ULJA

Redol CLP 68, CLP 150, CLP 220	27
--------------------------------	----

## ULJA ZA KLIZNE STAZE 28

### MINERALNA ULJA ZA KLIZNE STAZE

Polar 68, 150, 220	28
--------------------	----

## MASTI 29

### MASTI

LIT 2	29
LIT EP 2	29

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 30

### SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Destilirana voda / Destilovana voda	30
Universal cleaner	30
Motor Spray	30
Autošampon Nano	31
Autošampon Green Lemon	31
Autošampon Shine	31
Vitrex koncentrat Limeta	32
Vitrex koncentrat Summer breeze	32
Vitrex Vanilija	33
Vitrex Sivka/ Lavanda	33
Vitrex zimski -38 °C	34
Vitrex zimski -20 °C jabuka	34
Odmrzivač stakala/Sredstvo za odmrzavanje stakla	35
Osvježivač zraka Q / Osveživač vazduha Q	35

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO

0W-20 S1



PREMIUM PRO

5W-30 S3



#### ACEA C5 MID SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 0W-20,  
ACEA C5, A1/B1, PORSCHE C20, VW 508.00/509.00

HR

Premium Pro 0W-20 S1 moderno je sintetičko motorno ulje vrlo visokih performansi za vrlo snažne benzinske i dizelske motore (s filtrom čestica ili bez njega), posebno razvijeno motorno ulje za moderne Euro 6 benzinske i dizelske motore VOLKSWAGEN osobnih automobila koji zahtijevaju upotrebu motornih ulja viskoznosti SAE 0W-20.

SR

Premium Pro 0W-20 S1 je moderno sintetičko motorno ulje visokih performansi za veoma moćne benzinske i dizel-motore (sa ili bez filtera čestica), posebno razvijeno za moderne Euro 6 benzinske i dizel-motore VOLKSWAGEN putničkih vozila, koji zahtevaju upotrebu motornog ulja klase viskoznosti SAE 0W-20.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L; bačva 60 L, 205 L  
boca 1L; bure 60 L, 205 L

#### ACEA C4 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-30,  
ACEA C4, RENAULT RN 0720, MB 226.51/229.51/229.31

HR

Premium Pro 5W-30 S3 sintetičko je motorno ulje visokih performansi posebno razvijeno za određene benzinske i dizelske motore s filtrom čestica za RENAULT i NISSAN osobna vozila koja zahtijevaju ulja s oznakama ACEA C4 i RN 0720.

SR

Premium Pro 5W-30 S3 je sintetičko motorno ulje visokih performansi, posebno razvijeno za neke benzinske i dizel-motore sa filterom čestica za RENAULT i NISSAN putnička vozila, koji zahtevaju ACEA C4 in RN 0720 ulja.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L; bačva 60 L, 205 L  
boca 1 L; bure 60 L, 205 L

MOTORNJA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

MOTORNJA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNJA ULJA



PREMIUM PRO

5W-30 S2



PREMIUM PRO

5W-30 S1



#### ACEA C3 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-30,  
ACEA C3, API SN, VW 504.00/507.00/502.00/503.00/503.01/505.01,  
BMW LONGLIFE-04, MB 229.51/229.31, PORSCHE C30, FIAT  
9.55535 S3

HR

Premium Pro 5W-30 S2 potpuno je sintetičko motorno ulje najviše klase kvalitete. Ulje je prikladno za upotrebu u dizelskim i benzinskim motorima osobnih vozila s katalizatorima, filterima čestica (DPF) i drugim sustavima za čišćenje ispušnih plinova. Posebno prikladno za VW/Audi/Seat/Škoda dizelske motore s DPF filterima.

SR

Premium Pro 5W-30 S2 je sintetičko motorno ulje najviše klase kvalitete. Ulje je pogodno za upotrebu u putničkim dizel i benzinskim motorima sa katalizatorima, filterima čestica (DPF) i drugim sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova. Posebno je pogodno za VW/Audi/Seat/Škoda dizel-motore sa DPF filterom.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L  
boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L

#### ACEA C2 MID SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-30,  
ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SN/CF,  
PSA B 71-2290, IVECO 18-1811 SC1, RENAULT RN 0700,  
FIAT 9.55535-S1

HR

Premium Pro 5W-30 S1 sintetičko je motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizelske motore s filterom čestica (DPF) za osobna i manja dostavna vozila (Citroën, Honda, Peugeot, Toyota...).

SR

Premium Pro 5W-30 S1 je sintetičko motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizel-motore sa filterom čestica (DPF) za putnička i manja dostavna vozila (Citroën, Honda, Peugeot, Toyota...).

#### **pakiranje / pakovanje**

bačva 60 L, 205 L  
bure 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



PREMIUM PRO

5W-40 S2



PREMIUM PRO

5W-40 S1



#### ACEA C3 MID SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-40,  
ACEA C3, API SN/CF, FORD WSS-M2C-917A, GM DEXOS 2,  
BMW LONGLIFE-04, MB 229.51/229.31/226.5, PORSCHE A40,  
RENAULT RN 0700/0710, VW 505.00/505.01, FIAT 9.55535 S2

HR

Premium Pro 5W-40 S2 sintetičko je motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizelske motore s filtrom čestica (DPF) za osobna i manja dostavna vozila (MB, BMW, VW...). Najnovija tehnologija aditiva održava motor čistim, smanjuje trenje, omogućuje produljene intervale izmjene i visoku učinkovitost motora.

SR

Premium Pro 5W-40 S2 je sintetičko motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizel-motore sa filterom čestica (DPF) za putnička i manja dostavna vozila (MB, BMW, VW...). Najnovija tehnologija aditiviranja održava motor čistim, smanjuje trenje, omogućava duže intervale zamene i veliku efikasnost motora.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L

boca 1 L, 4 L; bure 60 L

#### ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-40,  
ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/CF, RN 0700/0710, MB 226.5/229.5,  
PSA B71-2296, VW 502.00/505.00,  
FIAT 9.55535-N2/ Z2

HR

Premium Pro 5W-40 S1 sintetičko je motorno ulje za benzinske i dizelske motore bez filtera čestica za osobna i manja dostavna vozila.

SR

Premium Pro 5W-40 S1 je sintetičko motorno ulje za benzinske i dizel-motore bez filtera čestica za putnička i manja dostavna vozila.

#### **pakiranje / pakovanje**


boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L

boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

DJELOMIČNO SINTETIČKA / SEMI-SYNTHETIC

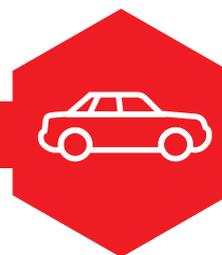

PREMIUM PRO

10W-40 SE1

PREMIUM PRO

15W-40 SE1



ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 10W-40,  
ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/CF, VW 502.00/505.00,  
MB 229.3, OPEL GM LL-A/B-025, RENAULT RN 0700/0710,  
PSA B71 2294/B71-2300, FIAT 9.55535 G2

HR

Premium Pro 10W-40 SE1 polusintetičko je motorno ulje za najzahtjevnija osobna i manja dostavna vozila. Omogućuje lakše pokretanje hladnog motora, manju potrošnju goriva i vrhunsku zaštitu motora u svim uvjetima rada.

SR

Premium Pro 10W-40 SE1 je polusintetičko motorno ulje za najzahtjevnija putnička i manja dostavna vozila. Ono omogućava lakše pokretanje hladnog motora, manju potrošnju goriva i pruža vrhunsku zaštitu motora u svim uslovima rada.

**pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

ACEA A3/B4

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 15W-40,  
ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 501.01/505.00, MB 229.1,  
FIAT 9.55535 G2/D2

HR

Premium Pro 15W-40 SE1 univerzalno je motorno ulje, prikladno za sve vrste osobnih i manjih dostavnih vozila. Pruža izvrsnu zaštitu od trošenja i korozije te sprječava stvaranje naslaga u motoru.


SR

Premium Pro 15W-40 SE1 je univerzalno motorno ulje, pogodno za sve vrste putničkih i manjih dostavnih vozila. Ono pruža odlučnu zaštitu od habanja i korozije i sprečava nastanak taloga u motoru.

**pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 205 L  
boca 1 L, 4 L; bure 205 L

**MOTORNNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA**  
**MOTORNNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA**  
MINERALNA MOTORNNA ULJA

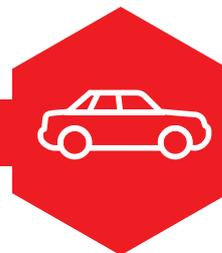

**PREMIUM PRO**

**20W-50 M1**



**SAE 20W-50**

**viskoznost/specifikacije**  
**viscosity/specifications**

**SAE 20W-50,**  
**API SL/CF**

HR

Premium Pro 20W-50 M1 univerzalno je motorno ulje, prikladno za sve vrste osobnih i manjih dostavnih vozila. Zbog veće viskoznosti posebno je prikladno za starija vozila. Pruža izvrsnu zaštitu od trošenja i korozije te sprječava stvaranje taloga u motoru.

SR

Premium Pro 20W-50 M1 je univerzalno motorno ulje pogodno za sve vrste putničkih i manjih dostavnih vozila. Zbog svoje veće viskoznosti posebno je pogodno za starija vozila. Ono pruža odličnu zaštitu od habanja i korozije i sprečava nastanak taloga u motoru.

**pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L

boca 1 L, 4 L

## MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

## MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

## SINTETIČKA MOTORNA ULJA



ULTRA

5W-30 S2



ULTRA

5W-30 S1



### ACEA E4/E6/E7/E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-30,  
ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4/ CK-4, DEUTZ  
DQC IV-18 LA, MACK EOS-4.5, MAN M  
3777/3677/3575/3477/3271-1, MB 228.51/228.52 MTU OIL  
CATEGORY 3.1, RENAULT VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5, CATERPILLAR  
ECF-3, CUMMINS CES 20081, DAF IVECO 18-1804 TLS E6, JASO  
DH-2, SCANIA LA/ LDF-4

#### HR

Ultra 5W-30 S2 sintetičko je motorno ulje visokog učinka s oznakom UHPD (Ultra High Performance Diesel) in fuel economy te niskim udjelom pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS ulje). Zadovoljava zahtjeve najnovijih EURO 6 dizelskih motora s turbopunjačem i bez njega, za gospodarska vozila, agregate, plinske motore i građevinske strojeve. Tehnologija aditiva za motorno ulje osigurava učinkovitu detergentnost ulja, održavanje odgovarajuće disperzibilnosti i otpornosti na oksidaciju i svojstva protiv pjenušanja ulja, zaštitu motora od trošenja i korozije.

#### SR

Ultra 5W-30 S2 je sintetičko motorno ulje visokih performansi sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) i fuel economy svojstvima i niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS ulje). Ono ispunjava zahteve najnovijih EURO 6 dizel-motora sa ili bez turbopunjača za privredna vozila, agregate, gasne motore i građevinske mašine. Tehnologija aditiviranja motornog ulja omogućava efikasnu detergentnost ulja, održavanje odgovarajuće disperzivnosti i otpornosti na oksidaciju, svojstava protiv penjenja ulja, kao i zaštitu motora od habanja i korozije.

#### pakiranje / pakovanje

boca 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

### ACEA E4/E7 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 5W-30,  
ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, MTU OIL  
CAT. 3, RENAULT VI RLD-2/ RLD/RXD, DEUTZ DQC IV-10, MACK  
EO-N, DAF, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20077,  
IVECO 18-1804 CLASSE TFE, FORD WSSM2C212-A1

#### HR

Ultra 5W-30 S1 potpuno je sintetičko motorno ulje s UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima za manju potrošnju goriva. Ulje je razvijeno za dizelske motore s niskom emisijom za gospodarska vozila. Ulje karakterizira manja potrošnja goriva i veća učinkovitost motora, zaštita od trošenja i korozije, pruža izuzetna niskotemperaturna svojstva, omogućuje duge intervale zamjene i osigurava odgovarajuću detergentnost.

#### SR

Ultra 5W-30 S1 je sintetičko motorno ulje sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima koja smanjuju potrošnju goriva. Ulje je razvijeno za dizel-motore niske emisije za komercijalna vozila. Ulje se odlikuje manjom potrošnjom goriva i većom efikasnošću motora, kao i zaštitom od habanja i korozije. Ono ima izvanredna svojstva na niskim temperaturama, omogućava duge intervale zamene i odgovarajuću detergentnost.

#### pakiranje / pakovanje

bačva 60 L, 205 L  
bure 60 L, 205 L

MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

SINTETIČKA MOTORNA ULJA



ULTRA

10W-30 S1



ACEA E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 10W-30,  
ACEA E9, API CK-4/ SN, MACK EO-S-4.5, RENAULT RLD-4/ RLD-3/  
RLD-2, VOLVO VDS-4.5/ VDS-4/ VDS-3,  
CATERPILLAR ECF 1-A/ 2/ 3, CUMMINS CES 20086, DETROIT  
DIESEL 93K222, DEUTZ DQC III-10 LA, FORD M2C171-F1, MB  
228.31, MAN M 3775, MTU OIL CATEGORY 2.1, GLOBAL DHD-1,  
JASO DH-2

HR

Ultra 10W-30 S1 sintetičko je motorno ulje visokih performansi s niskim udjelom pepela, namijenjeno prvenstveno modernim dizelskim motorima gospodarskih vozila opremljenih DPF-om i/ili SCR-om. Formulacija ulja osigurava vrlo nisku emisiju ispušnih plinova, štiti okoliš i DPF, a posebno je dizajnirano za dizelsko gorivo bez sumpora, omogućuje produženi interval izmjene u skladu s uputama proizvođača vozila te je prikladno za upotrebu tijekom cijele sezone, čak i u ekstremnim uvjetima.

SR

Ultra 10W-30 S1 je sintetičko motorno ulje visokih performansi sa niskim sadržajem pepela, namijenjeno prvenstveno modernim dizel-motorima komercijalnih vozila koji imaju DPF i/ili SCR. Ulje svojom formulacijom omogućava izuzetno nisku emisiju izduvnih gasova, čuva životnu sredinu i DPF i posebno je namenjeno za dizel-goriva bez sumpora. Ono takođe omogućava duži interval zamene u skladu sa podacima proizvođača vozila i pogodno je za upotrebu tokom cele godine, čak i u ekstremnim uslovima

**pakiranje / pakovanje**

bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

## MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

## MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

## DJELOMIČNO SINTETIČKA / POLUSINTETIČKA



ULTRA

10W-40 S2



ULTRA

10W-40 S1



### ACEA E6/E7/E9 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 10W-40,  
ACEA E6/E7/E9, API CI-4, MB 228.51, MAN M3477, MAN M3271-1, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS 2, DAF, RENAULT RLD-2, RD-2, RLD, RXD, RGD, RD - MTU OIL CAT. 3.1, DEUTZ DQC - IV - 10 LA, MACK EO-N/EO-M PLUS, CUMMINS CES 20076/ 20077, JASO DH-2.

HR

Ultra 10W-40 S2 polusintetičko je UHPD motorno ulje visoke učinkovitosti dizajnirano za najnovije EURO 4/5/6 dizelske motore koji zahtijevaju upotrebu ulja s niskim udjelom pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS) te pruža izvrsnu zaštitu za motore s DPF/CRT tehnologijom čišćenja ispušnih plinova. Ulje je prikladan i za motore sa SCR/AdBlue tehnologijom. Ulje omogućuje najdulje intervale zamjene i pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u najtežim uvjetima rada.

SR

Ultra 10W-40 S2 je polusintetičko UHPD motorno ulje visokih performansi, namenjeno najnovijim modelima dizel-motora EURO 4/5/6, koji zahtevaju upotrebu ulja sa niskim sadržajem pepela, sumpora i fosfora (Low SAPS). Ono nudi izvanrednu zaštitu motora sa DPF/CRT tehnologijom čišćenja izduvnih gasova. Ulje je pogodno za motore sa SCR/AdBlue tehnologijom. Ono omogućava najduže intervale zamene i pruža svestranu zaštitu motora u najtežim uslovima rada.

### **pakiranje / pakovanje**

boca 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

### ACEA E4/E7 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 10W-40,  
ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, RLD-2/ RLD/ RXD/ RD/ RD-2, MTU OIL CATEGORY 3, MACK EO-N/ EO-M PLUS/ EO-M, DEUTZ DQC III-10, VOITH RETARDER A, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077/20078, DETROIT DIESEL DFS 93K215, GLOBAL DHD-1, DAF EXTENDED DRAIN (EURO 0 DO III)

HR

Ultra 10W-40 S1 polusintetičko je UHPD motorno ulje koje u potpunosti ispunjava, pa čak i nadmašuje zahtjeve proizvođača teških dizelskih motora. Omogućuje najduže intervale zamjene ulja i pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u najtežim uvjetima rada. Prikladan za teretna vozila bez DPF ili CRT.

SR

Ultra 10W-40 S1 je polusintetičko UHPD motorno ulje koje u potpunosti zadovoljava, pa čak i prevazilazi, zahteve proizvođača teških dizel-motora. Ono omogućava najduže intervale zamene ulja i pruža svestranu zaštitu motora u najtežim uslovima rada. Pogodno je za teretna vozila bez DPF-a ili CRT-a.

### **pakiranje / pakovanje**

bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

## MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

## MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

## UNIVERZALNA MOTORNA ULJA



ULTRA

15W-40 M2



ULTRA

15W-40 M1



### ACEA E9/E7 LOW SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 15W-40,  
ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4 PLUS/SM, DEUTZ DQC III-10 LA,  
CUMMINS CES 20081/20071/20072/20077, MB 228.31, MAN  
M3575, VOLVO VDS-4/VDS-3/VDS-2, RENAULT RLD-3/ RLD-  
2/RD/RD-2/RLD, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, MACK EO-N/  
EO-O PREMIUM PLUS/EO-M PLUS/EO-M, DETROIT DIESEL  
DDC93K218, MTU CATEGORY 2.1, JASO DH-2, FORD WSS-  
M2C171-E, ZF TE-ML 04C, DAF STANDARD DRAIN (EURO 0-VI)

HR

ULTRA 15W-40 M2 motorno je ulje visokih performansi sa svojstvima UHPD (Ultra High Performance Diesel), namijenjeno za upotrebu u EURO 4, 5 i 6 motorima. ULTRA 15W-40 M2 motorno je ulje koje pruža izvrsne performanse motora kad se upotrebljava gorivo s izuzetno niskim udjelom sumpora, kao i normalno i gorivo s visokim udjelom sumpora.

SR

ULTRA 15W-40 M2 je motorno ulje visokih performansi sa UHPD (Ultra High Performance Diesel) svojstvima, predviđeno za upotrebu u motorima EURO 4, 5 i 6. ULTRA 15W-40 M2 je motorno ulje koje omogućava izuzetne performanse motora prilikom upotrebe goriva sa veoma niskim udjelom sumpora, kao i za goriva sa normalnim ili većim udjelom sumpora.

### **pakiranje / pakovanje**

bačva 205 L  
bure 205 L

### ACEA E7/A3/B4 HIGH SAPS

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 15W-40,  
ACEA E7/A3/B4, API CI-4/CH-4, MB 228.3/ 229.1, MAN M3275-1,  
VOLVO VDS-3/ VDS-2, MACK EO-N, RENAULT TRUCKS RLD-2/  
RD/ RD-2/ RLD, MTU OIL CATEGORY 2, ALLISON C-4, JASO DH-1,  
GLOBAL DHD-1, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077/20078,  
DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DFS93K215, DAF STANDARD  
DRAIN (EURO 0 - III)

HR

Ultra 15W-40 M1 vrhunsko je SHPD motorno ulje za najteže opterećena teška dizelska vozila. Pruža sveobuhvatnu zaštitu motora u svim uvjetima rada. Ispunjava zahtjeve EURO 1-5 motora sa SCR i EGR (bez DPF).

SR

Ultra 15W-40 M1 je vrhunsko SHPD motorno ulje za najteže opterećena vozila koja koriste dizel. Ono pruža svestranu zaštitu motora u svim uslovima rada. Ispunjava zahteve EURO 1-5 motora sa SCR-om i EGR-om (bez DPF-a).

### **pakiranje / pakovanje**

boca 4 L, 10 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 4 L, 10 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000L

MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

MOTORNA ULJA ZA PRIVREDNA VOZILA

UNIVERZALNA MOTORNA ULJA



ULTRA

20W-50 M1



ULTRA

30 M1



ACEA E2

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 20W-50,  
ACEA E2, API CG-4, MB 228.3/229.1, MAN M 3275-1

HR

Ultra 20W-50 M1 univerzalno je motorno ulje visokih performansi za kombinirane vozne parkove. Zbog svoje veće viskoznosti posebno je prikladno za starija vozila koja imaju problema zbog prevelike potrošnje ulja i tlaka ulja.

SR

Ultra 20W-50 M1 je univerzalno motorno ulje visokih performansi za mešovite vozne parkove. Zbog veće viskoznosti je posebno pogodno za starija vozila, kod kojih dolazi do problema zbog veće potrošnje ulja i zbog pritiska ulja.

**pakiranje / pakovanje**

boca 4 L, 10 L; bačva 205 L  
plastična boca 4 L, 10 L; bure 205 L

ACEA E2

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 30,  
ACEA E2, API CF, MAN M3275-2, MB 228.2, MTU OIL CAT.2

HR

ULTRA 30 M1 jednogradno je motorno ulje za najteže opterećene dieselske motore. Motorno ulje ULTRA 30 M1 sadrži aditive za zaštitu od trošenja, za sprječavanje korozije i aditive za čišćenje kako bi se osigurala čistoća motora.

SR

ULTRA 30 M1 je jednogradno motorno ulje za najopterećenije dizel-motore. Motorno ulje ULTRA 30 M1 sadrži aditive za zaštitu od habanja, za sprečavanje korozije, kao i detergentske aditive, koji garantuju čistoću motora.

**pakiranje / pakovanje**

bačva 205 L  
bure 205 L

## MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

## MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE



2T

**SINT**



### FULLY SYNTHETIC

#### specifikacije specifications

**ISO L-EGD, JASO FD, API TC,  
HUSQUARNA HVA 346 DETERGENCY,  
HUSQUARNA HVA 372 LUBRICITY, ROTAX  
SNOWMOBILE**

HR

Sint 2T potpuno je sintetičko motorno ulje visoke učinkovitosti za pripremu smjese za dvotaktne benzinske motore. Omogućuje izvrsno podmazivanje najopterećenijih dvotaktnih motora modernih motocikala, kartova i snježnih saonica (i za natjecanja), mopedu, malih poljoprivrednih strojeva, motornih pila, vrtnih kosilica, kosa i sličnih strojeva. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

SR

Sint 2T je sintetičko motorno ulje visokih performansi predviđeno za pripremu mešavine za dvotaktne benzinske motore. Ono omogućava idealno podmazivanje najteže opterećenih dvotaktnih motora u modernim motornim vozilima, karting vozilima i motornim sankama (također i za takmičenja), mopedima, malim poljoprivrednim mašinama, motornim testerama, kosilicama za travu i sličnim mašinama. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 500 ML, 100 ML  
boca 1 L, 500 ML, 100 ML

2T

**TOP**



### UNIVERSAL

#### specifikacije specifications

**ISO L-EGD/EGC, JASO FD/FC, API TC, TISI  
1040**

HR

2T Top univerzalno je ulje za pripremu smjese za dvotaktne benzinske motore. Prikladno je za podmazivanje dvotaktnih motora motocikala i mopeda, malih poljoprivrednih strojeva i vrtnih kosilica, malih vanbrodskih motora i sličnih strojeva. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

SR

2T Top je univerzalno ulje za pripremu mešavine za dvotaktne benzinske motore. Pogodno je za podmazivanje dvotaktnih motora u motornim vozilima i mopedima, malim poljoprivrednim mašinama i kosilicama za travu, manjim brodskim motorima i sličnim mašinama. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 500 ML  
boca 1 L, 500 ML

2T

**SCOOTER**



### SCOOTER OIL

#### specifikacije specifications

**ISO L-EGD, JASO FD, API TC**

HR

2T Scooter sintetičko je ulje visoke kvalitete za dvotaktne motore skutera. Kombinacija odabranog baznog ulja i aditiva visoke kvalitete osigurava brzo, homogeno i stabilno miješanje ulja s gorivom, također ga karakterizira niska dimnost, smanjuje trošenje i time produljuje životni vijek motora. Način upotrebe: Preporučeni omjer miješanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2 %) odnosno prema uputama proizvođača motora.

SR


2T Scooter je visokokvalitetno sintetičko ulje za dvotaktne motore na skuterima. Kombinacija odabranog baznog ulja i visokokvalitetnih aditiva osigurava brzo, homogeno i stabilno mešanje ulja sa gorivom, odlikuje se manjim stvaranjem dima, smanjuje habanje i na taj način produžava radni vek motora. Način upotrebe: Preporučeni odnos mešanja ulje : gorivo = 1 : 50 (2%) ili prema podacima proizvođača motora.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 500 ML  
boca 1 L, 500 ML

## ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE

### ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

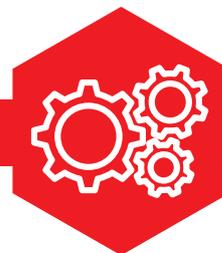

REGULUS GL-5

80W-90



REGULUS GL-5

85W-90



REGULUS GL-5

85W-140



#### HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 80W-90,  
API GL-5, MAN 342 TYPE M1, MB 235.0,  
MIL-L-2105D, VOITH 3.325-339, VOLVO  
97310, ZF TE-ML 07A/ 08/ 16B/ 17B/ 19B/  
21A

HR

Regulus GL-5 80W-90 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

SR

Regulus GL-5 80W-90 je multigradno hipoidno ulje, predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

#### **pakiranje / pakovanje**

bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

#### HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 85W-90,  
API GL-5, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-  
2105D, STEYR G, TATRA TDS 80/32, VOITH  
3.325-339/ VSN 6086/19/20, VOLVO 97310,  
FENDT, FORD M2C-94A, ZF TE-ML 07A/  
08/ 16C/ 17B/ 19B/ 21A

HR

Regulus GL-5 85W-90 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

SR

Regulus GL-5 85W-90 je multigradno hipoidno ulje predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

#### HYPOID OIL

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

SAE 85W-140,  
API GL-5, MIL L-2105D, VOLVO 97310,  
ZF TE-ML 07A/ 08/ 16D/ 17B/ 21A

HR

Regulus GL-5 85W-140 višegradno je hipoidno ulje namijenjeno podmazivanju vrlo opterećenih diferencijala, mjenjača i drugih zupčastih prijenosnika koji zahtijevaju ulje API GL-5.

SR

Regulus GL-5 85W-140 je multigradno hipoidno ulje predviđeno za podmazivanje veoma opterećenih diferencijala, menjača i drugih zupčastih prenosnika, koji zahtevaju ulje tipa API GL-5.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 1 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

**ULJA ZA MJENJAČE I  
DIFERENCIJALE  
ULJA ZA MENJAČE I  
DIFERENCIJALE**



**REGULUS MULTI  
75W-90**



**GEAR AND HYPOID OIL**

*viskoznost/specifikacije  
viscosity/specifications*

SAE 75W-90,  
API GL-4/ GL-5/ MT-1, MIL PRF 2105 E,  
SAE J2360, MAN 341 TYP E2/E3/Z2, 342  
TYP M3/S1, MB 235.0/235.8, SCANIA STO  
1:0, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B/ 05A/  
07A/ 08/ 12B/ 12L/ 12N/ 16F/ 17B/ 19C/  
21A

HR

Regulus Multi 75W-90 potpuno je sintetičko višegradacijsko ulje namijenjeno podmazivanju svih vrsta zupčastih mjenjača za koje se preporučuju ulja specifikacije API GL-4 (ručni mjenjači, reduktori...) te specifikacije API GL-5 (diferencijali, planetarni prijenosnici...).

SR

Regulus Multi 75W-90 je sintetičko multigradno ulje namenjeno za podmazivanje svih vrsta zupčastih prenosnika, za koje se preporučuju ulja specifikacije API GL-4 (ručni mjenjači, reduktori...), kao i specifikacija API GL-5 (diferencijali, planetarni prenosnici...).

**pakiranje / pakovanje**

bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

**REGULUS ATF  
DX III**



**AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID**

*viskoznost/specifikacije  
viscosity/specifications*

ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MB  
236.1, MAN 339 TYPE Z1/ L1/ V1, VOITH  
H55.6335.XX, GM DEXRON-IID/ III-G, ZF  
TE-ML 04D/11A/11B/14A/17C, RBAS TE-  
ML 09, VOLVO 97340/97341

HR

Regulus ATF DX III je ulje visoke kvalitete za automatske mjenjače osobnih i teretnih vozila. Također je prikladno za hidraulične (servo) upravljače i druge hidraulične sustave za koje je potrebno višegradacijsko hidrauličko ulje VG 32.

SR

Regulus ATF DX III je visokokvalitetno ulje za automatske menjače putničkih i teretnih vozila. Pogodno je za hidraulične (servo) upravljače i druge hidraulične sisteme, koji zahtevaju multigradno hidraulično ulje VG 32.

**pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 60 L, 205 L; spremnik 1000 L  
boca 1 L, 4 L; bure 60 L, 205 L; kontejner 1000 L

**TEKUĆINE  
ZA KOČNICE  
TEKUĆINE  
ZA KOČNICE**



**BRAKE FLUID  
DOT 4 & 5.1**



**BRAKE FLUID FOR HYDRAULIC BRAKE  
AND CLUTCH SYSTEMS**

*specifikacije  
specifications*

FMVSS NO.116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1,  
SAE J 1703/ J 1704,  
ISO 4925 CLASS 6, JIS K 2233 CLASS 6

HR

Petrol Brake Fluid DOT 4&5.1 kočiona je tekućina koja se može upotrijebiti u svim vrstama hidrauličkih kočnih sustava i hidrauličnih spojki koje zahtijevaju upotrebu kočione tekućine DOT 5.1, DOT 4 ili DOT 3. Izrađena je na bazi glikolnih etera i aditiva za poboljšanje svojstava podmazivanja te aditiva protiv korozije i oksidacije. Upozorenje: nije prikladna za vozila u kojima se za središnji kočni sustav upotrebljava mineralno ulje, štetno djeluje na lakirane površine, boca je samo za jednokratnu upotrebu, može se miješati s kočionim tekućinama koje ispunjavaju jednake zahtjeve.

SR

Petrol Brake Fluid DOT 4&5.1 je kočiona tečnost koja se može upotrebljavati u svim vrstama hidrauličnih kočionih sistema i hidrauličnim spojnicama, kada se zahteva upotreba kočione tečnosti DOT 5.1, DOT 4 ili DOT 3. Proizvedena je na bazi glikol-etarskih aditiva za poboljšanje svojstava podmazivanja kao i aditiva protiv korozije i oksidacije. Upozorenje: Nije pogodna za vozila čiji centralni kočioni sistem koristi mineralno ulje, štetno utiče na lakirane površine, plastična boca je samo za jednokratnu upotrebu, može se miješati sa kočionim tečnostima koje ispunjavaju iste zahteve.

**pakiranje / pakovanje**

boca 500 ML  
boca 500 ML

## ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU



BIOLUB

46



### BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

**BIORAZGRADIVOST: 76 % (OECD 301 F),  
ISO VG 46, ISO-L-HETG**

HR

Biolub 46 biorazgradivo je hidrauličko ulje na bazi uljne repice. Ulje je posebno prikladno za sva područja primjene gdje postoji mogućnost onečišćenja tla ili vode mazivom (traktorska hidraulika, poljoprivredna, šumarska, građevinska mehanizacija, vodene brane...).

SR

Biolub 46 je biološki razgradivo hidraulično ulje, proizvedeno na bazi uljane repice. Ulje je naročito pogodno za sva područja primene kod kojih postoji mogućnost da mazivo zagadi zemljište ili vodu (hidraulika traktora, poljoprivredne, šumarske, građevinske mašine, brane...).

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

TRATOL



### 4-T HOBBY OIL

viskoznost/specifikacije  
*viscosity/specifications*

**SAE 30  
API SJ /CF, ACEA E2**

HR

Tratul je motorno ulje visoke kvalitete za podmazivanje 4-taktnih kosilica. Može se upotrijebiti i za manje motokultivatore, traktore te druge vrtno strojeve jer je prilagođeno specifičnostima njihovog rada (prašina, prljavština, velika opterećenja, visoke temperature...).

SR

Tratul je kvalitetno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih kosilica za travu. Može se koristiti za manje motokultivatore, traktore i drugu baštensku mehanizaciju, jer je prilagođeno specifičnim karakteristikama njihovog rada (prašina, prljavština, velika opterećenja, visoke temperature...).

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L  
boca 1 L

VERIGOL

BIO PLUS



### BIODEGRADABLE CHAIN SAW OIL

specifikacije  
*specifications*

**BIORAZGRADIVOST: 78 % (OECD 301 B),  
HUSQVARNA, STIHL, SOLO, DOLMAR,  
JONSERED, PARTNER, ...**

HR

Verigol Bio Plus vrhunsko je biorazgradivo ulje za lance šumarskih pila. Karakterizira ga dobra biorazgradivost, izvrsna mazivost, prijanjanje i ljepljivost te zaštita od korozije.

SR

Verigol Bio Plus je vrhunsko biorazgradivo ulje za lance motornih testera za šumarstvo. Odlikuje se dobrom biorazgradivošću, odličnim karakteristikama podmazivanja, adhezijom i ljepljivošću, kao i zaštitom od korozije.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 4 L; bačva 205 L;  
spremnik 1000 L  
boca 1 L, 4 L; bure 205 L; kontejner 1000L

## ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZELENI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU



VERIGOL

BIO PROFESSIONAL



### BIODEGRADABLE PROFESSIONAL CHAIN SAW OIL

#### specifikacije specifications

SIST 1017, HUSQVARNA, STIHL, SOLO,  
DOLMAR, JONSERED, PARTNER, ...

HR

Verigol Bio Professional vrhunsko je biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih pila. Zbog izuzetno dobrog prijanjanja (formiranje niti) i visoke viskoznosti posebno je prilagođeno zahtjevima modernih motornih pila koje postižu velike brzine vrtnje. Verigol Bio Professional pokazuje svoju prednost u najtežim uvjetima rada s kojima se susreću profesionalni korisnici.

SR

Verigol Bio Professional je vrhunsko biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera za šumarstvo. Zbog izuzetno velike adhezije (stvaranje niti) i velike viskoznosti je posebno prilagođeno zahtjevima modernih motornih testera, koje postižu velike brzine. Prednost Verigol Bio Professional ulja dolazi do izražaja u najtežim uslovima rada sa kojima se suočavaju profesionalni korisnici.

#### pakiranje / pakovanje

boca 20 L; bačva 205 L; spremnik 1000 L  
boca 20 l; bure 205 L; kontejner 1000 L

VERIGOL

MINERAL PLUS



### MINERAL CHAIN SAW OIL

#### specifikacije specifications

SIST 1017, HUSQVARNA, STIHL, SOLO,  
DOLMAR, JONSERED, PARTNER, ...

HR

Verigol Mineral Plus vrhunsko je mineralno ulje za lance šumarskih pila. Karakterizira ga dobro prijanjanje i ljepljivost, odlična mazivost i zaštita od korozije.

SR

Verigol Mineral Plus je vrhunsko mineralno ulje za lance motornih testera za šumarstvo. Odlikuje se dobrom adhezijom i ljepljivošću, odličnim svojstvima podmazivanja i zaštitom od korozije.

#### pakiranje / pakovanje

boca 1 L, 4 L; bačva 205 L; spremnik 1000 L  
boca 1 L, 4 L; bure 205 L; kontejner 1000 L

AGROTRAK TDH

PREMIUM



### UTTO OIL

#### viskoznost/specifikacije viscosity/specifications

SAE 10W-30/15W-30/80W,  
API GL 4, VOLVO 97303 (WB 101), CASE  
NEW HOLLAND CNH MAT 3505/3525, JOHN  
DERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON  
CMS M1135/1141/M1143/M1145, ZF TE  
ML 03E/05F/17E/21F, CASE CORP. JIC  
143/145 MS 1206/1207/1209/1210, FORD  
NEW HOLLAND ESN-M2C134-D/FNHA-  
2-C-201.00, INTERNATIONAL HARVEST B6,  
KUBOTA UDT, MINNEAPOLIS MORLINE Q  
1722/1766/1766B/1705, OLIVER Q-1705, RENK  
DOROMAT 874A/B, CATERPILLAR TO-2,  
WHITE FARM EQUIPMENT Q-1826

HR

Univerzalno traktorsko transmisijsko ulje (UTTO) visoke kvalitete, namijenjeno za upotrebu u traktorima i radnim strojevima, gdje se istim uljem podmazuju mjenjač, prijenos, stražnja osovinna, mokre kočnice i hidraulika. Može se upotrijebiti i namjenski u prijenosima i hidraulici drugih vozila i radnih strojeva za koje je propisana kvaliteta ulja API GL-4 i viskoznost SAE 10W-30/15W-30/80W.

SR


Visokokvalitetno univerzalno traktorsko ulje za podmazivanje prenosnog sistema (UTTO), namenjeno za upotrebu u traktorima i radnim mašinama, kod kojih se mjenjač, prenosni sistem, zadnji most, mokre kočnice i hidraulika podmazuju jednim uljem. Može se upotrebljavati i u mjenjačima i hidrauličnim sistemima drugih vozila i radnih mašina, za koje je propisano ulje kvaliteta API GL-4 i viskoznosti SAE 10W-30/15W-30/80W.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

## DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI

### DODACI ZA GORIVA – ADITIVI

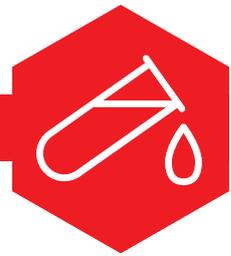

DIESEL

PLUS



BENCIN

PLUS



DPF CLEANER

PLUS



#### MULTI-PURPOSE DIESEL FUEL ADDITIVE

HR

Diesel Plus višenamjenski je aditiv za dizelsko gorivo. Čisti najvažnije komponente sustava za dovod goriva i istovremeno ih štiti od naslaga i taloga. Smanjuje potrošnju goriva, sprječava pjenjenje goriva i štiti od korozije. Ekološki je prihvatljiv jer smanjuje emisiju ispušnih plinova u okoliš. Poboljšava podmazivanje pumpe za gorivo pri upotrebi dizelskog goriva bez ili s niskim udjelom sumpora. Prikladan je za sve vrste dizelskih motora.

SR

Diesel Plus je višenamjenski aditiv za dizel-gorivo. On čisti najvažnije komponente sistema za dovod goriva istovremeno ih štiteći od formiranja naslaga i taloga. Ovaj aditiv takođe smanjuje potrošnju goriva, sprečava pjenjenje goriva i štiti od nastanka korozije. On je ekološki prihvatljiv jer smanjuje ispuštanje izduvnih gasova u okruženje. Poboljšava podmazivanje pumpe za gorivo prilikom upotrebe dizel-goriva bez ili sa niskim udjelom sumpora. Pogodan je za sve vrste dizel-motora.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 300 ML  
boca 300 ML

#### MULTI-PURPOSE PETROL ADDITIVE

HR

Bencin Plus višenamjenski je aditiv za različite vrste motornog benzina. Čisti komponente sustava za dovod goriva (ventile, rasplinjač, brizgaljke i komoru za izgaranje) te ih ujedno štiti od stvaranja naslaga, taloga i korozije. Smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova. Prikladan je za sve vrste benzinskih motora s katalizatorom i/ili turbopunjačem ili bez njih.

SR

Bencin Plus je višenamjenski aditiv za različite vrste benzina. On čisti komponente sistema za dovod goriva (ventile, karburator, brizgaljke i komoru za sagorevanje) istovremeno ih štiteći od formiranja naslaga, taloga i korozije. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova. Pogodan je za sve vrste benzinskih motora sa ili bez katalizatora i/ili turbopunjača.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 300 ML  
boca 300 ML

#### DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATION ADDITIVE

HR

DPF Cleaner aditiv je za dizelsko gorivo koji ubrzava regeneraciju filtra čestica (DPF). Snižava temperaturu paljenja i ubrzava izgaranje čađe i naslaga u filteru čestica, sprječava začepljenje filtra čestica te posljedični gubitak snage i performansi motora, smanjuje emisiju čestica i produljuje životni vijek filtra čestica. Prikladan je i za diesel motore s common railom i turbo punjačem, sa standardnim ili dodatno ugrađenim filterom čestica.

SR


DPF Cleaner je aditiv za dizel-gorivo koji podstiče regeneraciju filtera čestica (DPF). Smanjuje temperaturu paljenja i podstiče sagorevanje čađi i naslaga u filteru čestica, sprečava začepljenje filtera sitnih čestica i posljedični gubitak snage motora, smanjuje emisiju čestica i produžava radni vek filtera čestica. Pogodan je za dizel-motore sa common rail sistemom i turbopunjačem, sa standardno ili dodatno ugrađenim filterom čestica.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 300 ML  
boca 300 ML

## DODATCI ZA GORIVA – ADITIVI

### DODACI ZA GORIVA – ADITIVI

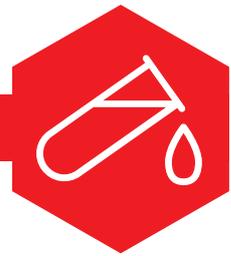

#### AdBlue

#### DIESEL

#### VENTIL

#### WINTER PROTECT

#### PLUS



#### OTOPINA UREE U VODI / RASTVOR UREE U VODI

##### specifikacije specifications

##### ISO 22241-1, DIN 70070, AUS 32

HR

AdBlue je netoksična 32,5-postotna otopina uree u vodi, koja se upotrebljava za kemijsku redukciju dušikovih oksida u Euro 4, 5 i 6 dizelskim motorima opremljenima SCR katalizatorom.

SR

AdBlue je neotrovni 32,5%-ni rastvor uree u vodi, koji se koristi za hemijsko smanjenje azotnih oksida u dizel-motorima Euro 4, 5 i 6 koji su opremljeni SCR katalizatorima.

##### pakiranje / pakovanje

boca 5 L, 10 L; bačva 205 L; zabojnik 1000 L; autocisterna

boca 5 l, 10 L; bure 205 L; kontejner 1000 L; auto-cisterna

#### LOW TEMPERATURE DIESEL FUEL ADDITIVE / CONCENTRATED

HR

Diesel Winter Protect niskotemperaturni je aditiv za dizelsko gorivo. Sprječava izlučivanje parafinskih kristala i njihovo taloženje na dnu spremnika automobila, a samim time i probleme koji nastaju pri niskim vanjskim temperaturama (začepljenje filtra, pumpi i cjevovoda). Poboljšava mogućnost filtriranja (CFPP) goriva. Aditiv djeluje preventivno, pa ga je potrebno dodavati gorivu dok je još bistro i dok je njegova temperatura iznad 5 °C. Prikladan je za sve vrste dizelskih motora.

SR

Diesel Winter Protect je niskotemperaturni aditiv za dizel-gorivo. On sprečava odvajanje parafinskih kristala i njihovo taloženje na dnu rezervoara vozila što stvara probleme na niskim spoljašnjim temperaturama (začepljenje filtera, pumpi i cevi). Poboljšava filtraciju (CFPP) goriva. Aditiv ima preventivno dejstvo, zato se dodaje gorivu dok je još bistro i dok je njegova temperatura iznad 5 °C. Pogodan je za sve vrste dizel-motora.

##### pakiranje / pakovanje

boca 300 ML; limenka 1 L (koncentrat)  
boca 300 ML; limenka 1 L (koncentrat)

#### LEAD SUBSTITUTE ADDITIVE

HR

Ventil Plus je dodatak namijenjen za zaštitu ventila i sjedišta ventila starijih vozila bez katalizatora. Ventil Plus također čisti sustav dovoda goriva, štiti ga od hrđe i korozije, smanjuje potrošnju goriva, a također štiti i stabilizira gorivo tijekom dugotrajnog skladištenja. Time se osigurava lakše i brže pokretanje motora nakon duljeg skladištenja goriva.


SR

Ventil Plus je aditiv namenjen zaštiti ventila i ventilskih ležajeva u starijim vozilima bez katalizatora. Pored toga, Ventil Plus čisti sistem za dovod goriva, štiti ga od rđe i korozije, smanjuje potrošnju goriva, a takođe i štiti i stabilizuje gorivo tokom dužeg skladištenja. Na taj način se olakšava i ubrzava pokretanje motora nakon dužeg perioda skladištenja goriva.

##### pakiranje / pakovanje

boca 250 ML  
boca 250 ML

## RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI

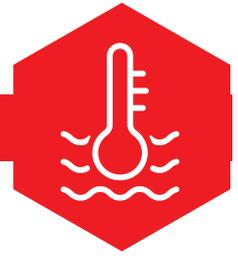

### ANTIFRIZ

### KONCENTRAT



#### OAT

##### specifikacije specifications

MB APPROVAL 325.3, APPROVAL MAN 324 TYP SNF, ASTM D3306, ASTM D6210, ÖNORM V5123, NATO S-759, SAE J1034, BS 6580, UNE 26-361-88/1, KS M 2142, AUDI/VW/SEAT/ŠKODA TL 774D (G12) / TL 774F (G12+), FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9,55523, JEMBACHER TA 1000-0200, MAZDA MEZ MN 121 D, DAF 74002, RENAULT 41-01-001/- -S TYPE D, MTL 5048, LAND ROVER/JAGUAR STJLR 651.5003, VOLVO TRUCKS, WÄRTSILÄ 32-9011, BMW GS 94000, CAT GCM34, MWM 0199-99-2091/12, FENDT, ISUZU, TEDOM, THERMO KING, LIEBHERR MD1-36-130, LEYLAND TRUCKS DW03245403, MACK 014 GS 17009, YANMAR, SACM DIESEL, SAAB B 040 1065, ITD.

#### HR

Antifriz Koncentrat koncentrirano je sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sustava i motora od zamrzavanja i korozije. Štiti najmanje 5 godina. Ekološki prihvatljiv. Ne sadrži nitrite, fosfate ni silikate. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

#### SR

Antifriz Koncentrat je koncentrovano sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sistema i motora od zamrzavanja i korozije. Zaštita traje najmanje 5 godina. Sredstvo je ekološki prihvatljivo. Ne sadrži nitrate, fosfate ili silikate. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 3 L in 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG  
boca 1 L, 3 L in 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

### ANTIFRIZ

### MAX



#### SI-OAT

##### specifikacije specifications

MB APPROVAL 325.5, APPROVAL MAN 324 TYP SI-OAT BS 6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, BUNDESWEHR SY7025, AS 2108-2004, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013, MB 325.6, PORSCHE OD MY 1996, VW/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G, CUMMINS CES 14603, MTL 5048, LIEBHERR MINIMUM LH-01-COL3A, DEUTZ DQC CC-14,

#### HR

Antifriz Max koncentrirano je sredstvo na bazi etilen glikola kojim se sustavi hlađenja motora štite od korozije, zamrzavanja i pregrijavanja. Antifriz Max sadrži silikatne i organske inhibitore (Si-OAT antifriz). Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.


#### SR

Antifriz Max je koncentrovano sredstvo na bazi etilen-glikola koje služi za zaštitu rashladnih sistema motora od korozije, zamrzavanja i pregrijavanja. Antifriz Max sadrži inhibitore na bazi silikata i organske inhibitore. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG  
boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

## RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI

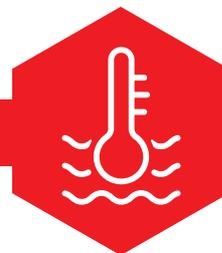

### ANTIFRIZ PLUS



NF

specifikacije / odobritve  
specifications / approvals

MB APPROVAL 325.0, APPROVAL MAN 324 TYP NF  
BS 6580:2010, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034,  
AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K  
2234:2006, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013, AS 2108-  
2004, GERMAN ARMY TL 6850-0038/1 VW/AUDI/SEAT/SKODA  
TL 774-C, BMW GS 94000, DEUTZ DQC CA-14, JEMBACHER  
TA-NR. 1000-0201, LIEBHERR MINIMUM LH-00-COL3A, MTL  
5048, GM B 040 0240, PORSCHE 924/928/944/968, SAAB  
6901599, VOLVO TRUCK DO MY 2005

HR

Antifriz Plus koncentrirano je sredstvo na bazi etilen glikola kojim se sustavi hlađenja motora štite od korozije, zamrzavanja i pregrijavanja. Izrađeno je prema hibridnoj tehnologiji, koja se temelji na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa silikatnim inhibitorima. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

SR

Antifriz Plus je koncentrovano sredstvo na bazi etilen-glikola koje služi za zaštitu rashladnih sistema motora od korozije, zamrzavanja i pregrevanja. Proizveden je pomoću hibridne tehnologije zasnovane na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa inhibitorima na bazi silikata. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG  
boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

### ANTIFRIZ UNIVERZAL



BS

specifikacije  
specifications

BRITISH STANDARD BS 6580: 1992 IN BS 6580: 2010

HR

Antifriz Univerzal koncentrirano je sredstvo za zaštitu sustava hlađenja motora od zamrzavanja i korozije na bazi monoetilen glikola. Izrađeno je na temelju tehnologije organskih aditiva i ne sadrži amine, nitrata, fosfate i silikate. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

SR


Antifriz Univerzal je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema motora od zamrzavanja i korozije i proizveden je na bazi monoetilen-glikola. Proizveden je pomoću organske tehnologije aditiviranja i ne sadrži amine, nitrata, fosfate i silikate. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

#### **pakiranje / pakovanje**

boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG  
boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

## RASHLADNE TEKUĆINE – ANTIFRIZI

## RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZI

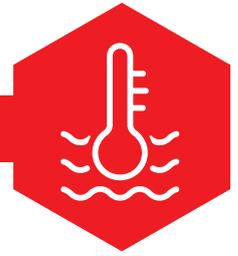

### ANTIFRIZ

**-40 °C**



#### G12+ DILUTED

##### specifikacije specifications

**MB 326.3, AUDI/VW/SEAT /SKODA TL 774  
D/F  
(G12/G12+), MAN 324 TYP SNF, FORD WSS-  
M97B44-D, GM 6277M, ASTM D3306/D6210**

##### HR

Antifriz -40 °C razrijeđeno je sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sustava i motora od korozije i zamrzavanja do -40 °C. Štiti najmanje 5 godina. Ekološki prihvatljiv. Ne sadrži nitrte, fosfate ni silikate. Upute za upotrebu: Ulijte antifriz -40 °C u rashladni sustav vozila. Nije potrebno dodatno razrijeđivanje!

##### SR

Antifriz -40 °C je razblaženo sredstvo za zaštitu svih vrsta rashladnih sistema i motora od korozije i zamrzavanja na temperaturama do -40 °C. Zaštita traje najmanje 5 godina. Sredstvo je ekološki prihvatljivo. Ne sadrži nitrte, fosfate ili silikate. Uputstvo za upotrebu: Antifriz -40°C se sipa u rashladni sistem vozila. Dodatno razblaživanje nije potrebno!

##### **pakiranje / pakovanje**

boca 1 L, 3 L; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

boca 1 L, 3 L; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

### ANTIFRIZ

**G13**



#### G13

##### specifikacije specifications

**VW TL 774 J (G13)**

##### HR

Antifriz G13 koncentrirano je sredstvo za zaštitu rashladnih sustava motora od zamrzavanja na bazi etilen glikola. Izrađeno je prema „lobrid“ tehnologiji koja se temelji na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji s mineralnim inhibitorima, a osim zaštite od zamrzavanja i vrenja nudi i dugotrajnu zaštitu od korozije. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

##### SR

Antifriz G13 je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema motora od zamrzavanja i proizvedeno je na bazi etilen-glikola. Sredstvo je proizvedeno pomoću „lobrid“ tehnologije, koja se zasniva na upotrebi organskih inhibitora u kombinaciji sa mineralnim inhibitorima i pruža ne samo zaštitu od zamrzavanja već i dugotrajnu zaštitu od korozije. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

##### **pakiranje / pakovanje**

boca 22 KG; bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG

boca 22 KG; bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

### ANTIFRIZ

**G11**



#### G11

##### specifikacije / odobritve specifications / approvals

**VW TL 774C (G11)**

##### HR

Antifriz G11 koncentrirano je sredstvo za zaštitu rashladnih sustava starijih vozila VW grupe (VW, Audi, Škoda, Seat) od zamrzavanja i korozije. Prije upotrebe mora se razrijediti vodom.

##### SR


Antifriz G11 je koncentrovano sredstvo za zaštitu rashladnih sistema u starijim vozilima VW grupe (VW, Audi, Škoda, Seat) od zamrzavanja i korozije. Sredstvo se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

##### **pakiranje / pakovanje**

bačva 60 KG, 220 KG; spremnik 1000 KG  
bure 60 KG, 220 KG; kontejner 1000 KG

# HIDRAULIČKA ULJA

## HIDRAULIČNA ULJA

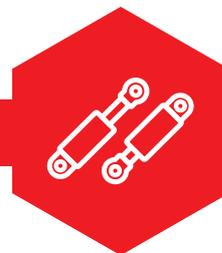

**HIDROL**  
**HLP 32**



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

#### HR

Hidrol HLP 32 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 32 namijenjen je upotrebi u većini industrijskih hidrauličkih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

#### SR

Hidrol HLP 32 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 32 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

**HIDROL**  
**HLP 46**



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

#### HR

Hidrol HLP 46 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 46 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličkih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

#### SR

Hidrol HLP 46 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 46 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

**HIDROL**  
**HLP 68**



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM, DIN 51524/2 HLP, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, AFNOR NF E 48-603:HM, US STEEL 127, CINCINNATI MILACRON P68/69/70

#### HR

Hidrol HLP 68 hidrauličko je ulje visoke kvalitete na bazi vrlo rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva protiv trošenja (AW i EP), korozije, starenja i pjenušanja. Hidrol HLP 68 namijenjen je upotrebi u većini industrijskih hidrauličkih i cirkulacijskih sustava koji zahtijevaju zaštitu od trošenja.

#### SR


Hidrol HLP 68 je kvalitetno hidraulično ulje na bazi visoko rafiniranog parafinskog baznog ulja i posebno odabranih aditiva za zaštitu od habanja (AW i EP), korozije, starenja i penjenja. Hidrol HLP 68 je ulje namenjeno upotrebi u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji zahtevaju zaštitu od habanja.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

# HIDRAULIČKA ULJA

## HIDRAULIČNA ULJA

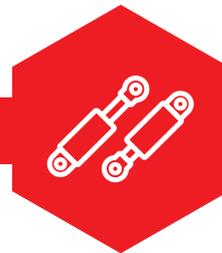

HIDROL

HVLP 32



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

#### HR

Hidrol HVLP 32 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namijenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.

#### SR

Hidrol HVLP 32 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivredu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

HIDROL

HVLP 46



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

#### HR

Hidrol HVLP 46 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namijenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.

#### SR

Hidrol HVLP 46 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivredu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

HIDROL

HVLP 68



### HYDRAULIC OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 L-HV, DENISON HF-0, AFNOR NF E 48- 603 HV, SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S

#### HR

Hidrol HVLP 68 vrhunsko je hidrauličko ulje visokog indeksa viskoznosti namijenjeno upotrebi u hidrauličkim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage poljoprivrednih, građevinskih i šumarskih strojeva te u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacijskih sustava koji rade u uvjetima velikih temperaturnih promjena.


#### SR

Hidrol HVLP 68 je vrhunsko hidraulično ulje sa većim indeksom viskoznosti namenjeno upotrebi u hidrauličnim i cirkulacionim sistemima za prenos snage u mašinama za poljoprivredu, građevinu i šumarstvo, kao i u većini industrijskih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima većih temperaturnih oscilacija.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

## ULJA ZA REDUKTORE REDUKTORSKA ULJA

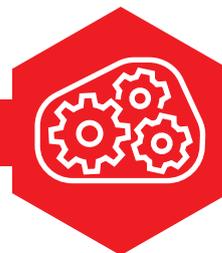

REDOL  
CLP 68



REDOL  
CLP 150



REDOL  
CLP 220



### REDUCTION GEAR OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

#### HR

Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

#### SR

To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

### REDUCTION GEAR OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

#### HR

Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

#### SR

To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

### REDUCTION GEAR OIL

#### specifikacije specifications

DIN 51517/3 CLP, ISO L-CKD, US STEEL 224

#### HR

Ulje visoke kvalitete za industrijske zupčanike (reduktore) namijenjeno podmazivanju industrijskih zatvorenih zupčastih prijenosnika pod visokim opterećenjem. Odlično podnosi maksimalna opterećenja, sprječava trošenje, smanjuje trenje i vibracije. Karakterizira ga dobra separacija vode i zraka te otpornost na pjenušanje.

#### SR


To je visokokvalitetno ulje za industrijske prenosnike (reduktori) namenjeno za podmazivanje veoma opterećenih industrijskih zatvorenih zupčastih prenosnika. Odlično podnosi i najveća opterećenja, sprečava habanje, smanjuje trenje i vibracije. Odlikuje se dobrom separacijom vode i vazduha i ne stvara penu.

#### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

## ULJA ZA KLIZNE STAZE

### MINERALNA ULJA

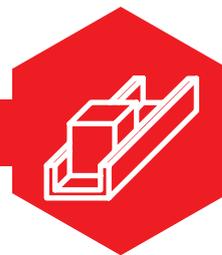

POLAR

68



POLAR

150



POLAR

220



#### MINERAL OIL

##### specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

##### HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prijanjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.

##### SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama i time sprečavaju tzv. „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adhezijska svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.

##### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

#### MINERAL OIL

##### specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

##### HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prijanjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.

##### SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama i time sprečavaju tzv. „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adhezijska svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.

##### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

#### MINERAL OIL

##### specifikacije specifications

ISO 11158 HG (VG 68), ISO 6743/4 HG (VG 68), MAG CINCINNATI-MACHINE P-47 (VG 68), P-50 (VG 220), ISO 6743/13 L-G (VG 150, VG 220), ISO 19378 G-A (VG 150, ISO VG 220)

##### HR

Mineralna ulja namijenjena podmazivanju linearnih i kružnih vodilica, vodoravnih i okomitih kliznih staza. Ulja imaju izvrsna svojstva podmazivanja, posebno pri velikim opterećenjima i malim brzinama, pa sprječavaju „StickSlip“ fenomen. Ulja pružaju visoku oksidacijsku i toplinsku stabilnost; izvrsna svojstva podmazivanja; učinkovitu zaštitu od korozije i hrđe, glatko i precizno klizanje, dobra svojstva prijanjanja, učinkovitu separaciju vode i tvari topivih u vodi.


##### SR

Mineralna ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vodica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza. Ulja imaju odlična svojstva podmazivanja, naročito pri velikim opterećenjima i malim brzinama i time sprečavaju tzv. „StickSlip“ situacije. Ulja obezbeđuju visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odlična svojstva podmazivanja; efikasnu zaštitu od korozije i rđe, lako i precizno klizanje, dobra adhezijska svojstva, efikasnu separaciju vode i materija rastvorljivih u vodi.

##### pakiranje / pakovanje

boca 10 L; bačva 205 L  
boca 10 L; bure 205 L

## MASTI MASTI

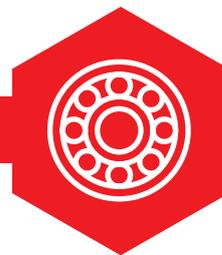

LIT

2



### LITHIUM

#### specifikacije specifications

**DIN 51 825 K2K-20**

HR

Lit 2 višenamjenska je mineralna maziva mast sa zgušnjivačem na bazi litijumskog sapuna viših masnih kiselina i aditiva protiv korozije i starenja. Upotrebljava se za podmazivanje malo opterećenih kotrljajućih i kliznih ležajeva, zglobova, vodilica i ostalih elemenata strojeva. Temperaturni raspon upotrebe je od -25 °C do 130 °C.

SR

Lit 2 je višenamjenska mineralna mast sa sredstvom za zgušćavanje na bazi litijumskog sapuna viših masnih kiselina i aditiva protiv korozije i starenja. Koristi se za podmazivanje manje opterećenih kugličnih i kliznih ležajeva, zglobova, vodica i drugih mašinskih elemenata. Temperaturni opseg upotrebe je od -25 °C do 130 °C.

#### **pakiranje / pakovanje**

uložak 400 G; boca 1 KG  
patrona 400 g; boca 1 KG

LIT

EP 2



### LITHIUM EP

#### specifikacije specifications

**DIN 51 825 KP2K-30**

HR

Lit EP 2 višenamjenska je mineralna mast s EP (Extreme Pressure) aditivima i aditivima protiv korozije i starenja. Zgušnjivač je litijev sapun viših masnih kiselina. Upotrebljava se za podmazivanje dijelova koji podnose velika opterećenja, ležajeva, osovina, zglobova i drugih elemenata strojeva. Temperaturni raspon upotrebe je od -30 °C do 130 °C.


SR

Lit EP 2 je višenamjenska mineralna mast za podmazivanje sa EP (Extreme Pressure) aditivima i aditivima za zaštitu od korozije i starenja. Sredstvo za zgušnjavanje je litijumski sapun viših masnih kiselina. Koristi se za podmazivanje delova koji prenose velika opterećenja, ležajeva, osovina, zglobova i drugih elemenata mašina. Temperaturni opseg upotrebe je od -30 do +130 °C.

#### **pakiranje / pakovanje**

uložak 400 G; boca 1 KG  
patrona 400 g; boca 1 KG

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

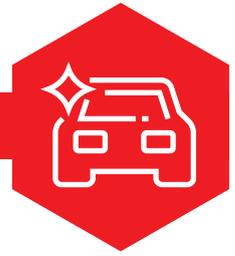

### DESTILIRANA VODA



#### ZA AKUMULATORE, HLADNJAKE I GLAČALA / ZA AKUMULATORE, HLADNJAKE I PEGLE

HR  
Destilirana voda za akumulatore, automobilske hladnjake i glačala.

SR  
Destilovana voda za akumulatore, automobilske hladnjake i pegle.

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L, 5 L, 10 L, 50 L, 1000 L  
PET boca 1 L, 5 L, 10 L, 50 L, 1000 L

### UNIVERZAL CLEANER



#### ODMAŠĆIVAČ U SPREJU / DEGREASER SPRAY

HR  
UNIVERSAL CLEANER višenamjenski odmašćivač u spreju. Uklanja ulje, mast, prljavštinu s dijelova stroja i kočionu tekućinu s kočinskih diskova i cilindara.

SR  
UNIVERZAL CLEANER je višenamensko sredstvo za odmašćivanje u spreju. Ono otklanja ulje, mast, prljavštinu sa delova mašine i kočionu tečnost sa kočionih diskova i cilindara.

#### **pakiranje / pakovanje**

limenka 500 ML  
limenka 500 ML

### SPRAY MOTOR



#### SPREJ ZA ČIŠĆENJE MOTORA / MOTOR SPRAY


HR  
Motor Sprej za vanjsko pranje motora, uklanja ulje, mast i prljavštinu s motora automobila. Čisti brzo i temeljito. Upute za upotrebu: Protresite prije upotrebe. Raspršite po površini motora, ostavite nekoliko minuta i isperite mlazom tople ili hladne vode. Po potrebi ponovite postupak. Zahvaljujući posebnom ventilu doza se može upotrijebiti u svim položajima.

SR  
Motor Spray za čišćenje spoljašnjosti motora, uklanja ulje, mast i prljavštinu sa motora vozila. Čisti brzo i temeljno. Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe protresite limenku. Nanesite na površinu motora, sačekajte nekoliko minuta i isperite mlazom tople ili hladne vode. Ako je potrebno, ponovite postupak. Poseban ventil vam omogućava da sprej koristite u svim položajima.

#### **pakiranje / pakovanje**

limenka 500 ML  
limenka 500 ML

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

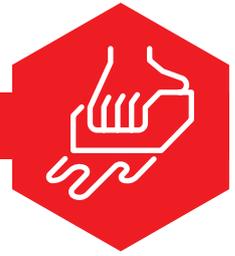

### AUTOŠAMPON KONCENTRAT NANO



#### ODBIJANJE KAPLJICA NANO TEHNOLOGIJOM / ODBIJANJE KAPI POMOĆU NANO TEHNOLOGIJE

HR  
Šampon za ručno pranje automobila s posebnom formulom površinski aktivnih tvari, koje omogućavaju brzo otjecanje vode, a time i brzo sušenje opranog automobila. Sloj koji ostaje na površini odbija kapljice nečistoća i tako štiti od tvrdokorne prljavštine te osigurava sjaj. Šampon ne sadrži fosfate i siguran je za upotrebu na svim vrstama autolakova i ostalih automobilskih materijala (metal, staklo, plastika, guma).

SR  
Šampon za ručno pranje automobila sa posebnom formulom površinski aktivnih materija koje omogućavaju brzo oticanje vode i samim tim brzo sušenje opranog automobila. Film, koji ostaje na površini, odbija kapi nečistoće dok istovremeno štiti od tvrdokornih mrlja i pruža sjaj. Šampon ne sadrži fosfate i bezbedan je za upotrebu na svim vrstama automobilskih lakova i drugih materijala (metal, staklo, plastika, guma).

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L  
PET boca 1 L

### AUTOŠAMPON KONCENTRAT GREEN LEMON



#### S VELIKOM SNAGOM OTKLANJANJA NEČISTOĆA / VELIKE SNAGE OTKLANJANJA NEČISTOĆE

HR  
Šampon za ručno pranje automobila s visoko koncentriranom formulom čisti brzo i učinkovito te osigurava ekonomičnu upotrebu. Šampon je pH neutralan i ne sadrži fosfate, nježan je prema metalu, laku, gumi i staklu.

SR  
Šampon za ručno pranje automobila zahvaljujući visoko koncentrovanoj formuli čisti brzo, efikasno i omogućava ekonomičnu upotrebu. Šampon je pH neutralan i ne sadrži fosfate, nema štetno dejstvo na metalne površine, lak, gumu i staklo.

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L  
PET boca 1 L

### AUTOŠAMPON KONCENTRAT SHINE



#### S VELIKOM SNAGOM OTKLANJANJA NEČISTOĆA / VELIKE SNAGE OTKLANJANJA NEČISTOĆE


HR  
Šampon za ručno pranje automobila čisti brzo i učinkovito. Ima neutralan pH i ne sadrži fosfate. Nježan je prema metalu, laku, gumi, staklu, polikarbonatnom staklu i svim drugim materijalima uobičajenim za automobile. Sadrži sinergijsku mješavinu površinski aktivnih tvari koje proizvode moćnu pjenu i iznimno učinkovito uklanjaju uobičajenu automobilsku prljavštinu.

SR  
Šampon za ručno pranje automobila čisti brzo i efikasno. On je pH neutralan i ne sadrži fosfate. Nema štetno dejstvo na metalne površine, lak, gumu, staklo, polikarbonatno staklo niti na druge materijale koji se uobičajeno koriste za automobile. Sadrži sinergijsku mešavinu površinski aktivnih materija, koje stvaraju penu i izuzetno efikasno otklanjaju uobičajenu automobilsku prljavštinu.

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L  
PET boca 1 L

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

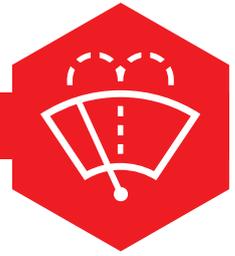

VITREX

KONCENTRAT

LIMETA



VITREX

KONCENTRAT

SUMMER BREEZE



### SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA / SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VJETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE

HR

Vitrex Limeta koncentrirano je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla koje se dodaje vodi za pranje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce dovoljan je za pripremu 5 litara otopine za čišćenje. Ulijte odgovarajuću količinu proizvoda u spremnik i dolijte vodu. Adekvatno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš. Sastojci: < 5% neionske površinske aktivne tvari; parfem, konzervansi (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

SR

Vitrex Limeta je koncentrovano sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla, koje se dodaje u tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj plastične boce je dovoljan za pripremu 5 litara rastvora za čišćenje. Odgovarajuću količinu proizvoda treba sipati u rezervoar, a zatim dodati vodu. Odgovarajuće doziranje smanjuje troškove i negativan uticaj na životnu sredinu. Sastojci: < 5% nejonske površinski aktivne materije; parfem, konzervansi (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon).

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L; bačva 50 L  
PET boca 1 L; bure 50 L

### SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA / SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VJETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE

HR

Vitrex Summer Breeze koncentrirano je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Sadržaj boce dovoljan je za pripremu 5 litara otopine za čišćenje. Ulijte odgovarajuću količinu sredstva u spremnik i dolijte vodu. Sastojci: < 5% anionske i neionske površinske aktivne tvari; parfem, konzervansi (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).


SR

Vitrex Summer Breeze je koncentrovano sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Sadržaj plastične boce je dovoljan za pripremu 5 litara rastvora za čišćenje. Odgovarajuću količinu sredstva treba sipati u rezervoar, a zatim dodati vodu. Sastojci: < 5% anjonske i nejonske površinski aktivne materije; parfem, konzervansi (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon).

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L  
PET boca 1 L

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

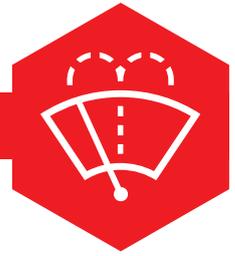

VITREX

VANILIJA



### SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA / SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE

HR

Vitrex vanilija gotovo je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce spreman je za upotrebu. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razjeđivati vodom. Sastojci: < 5 % anionske i neionske površinske aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). Upozorenja: Sadrži reakcijsku smjesu 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

SR

Vitrex vanila je sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla spremno za upotrebu. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj boce je spreman za upotrebu. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Sastojci: < 5% anjonske i nejonske površinski aktivne materije, parfem, konzervans (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon). Upozorenje: Sadrži reakcionu mešavinu 5-hloro-2metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol- -3-on (3:1).

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 3 L  
PET boca 3 L

VITREX

SIVKA



### SREDSTVO ZA GODIŠNJE ČIŠĆENJE VJETROBRANSKOG STAKLA / SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE VETROBRANSKIH STAKALA TOKOM GODINE

HR

Vitrex lavanda gotovo je sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla. Uklanja ostatke insekata, ulja i drugih nečistoća koje ometaju pogled kroz vjetrobransko staklo, a time i sigurnu vožnju. Upute za upotrebu: Sadržaj boce spreman je za upotrebu. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razjeđivati vodom. Sastojci: < 5 % anionske i neionske površinske aktivne tvari; parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). Upozorenja: Sadrži reakcijsku smjesu 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).


SR

Vitrex lavanda je sredstvo za čišćenje vetrobranskog stakla spremno za upotrebu. Otklanja ostatke insekata, ulja i druge nečistoće koje ometaju pogled kroz vetrobransko staklo i na taj način ugrožavaju bezbednu vožnju. Uputstvo za upotrebu: Sadržaj boce je spreman za upotrebu. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Sastojci: < 5% anjonske i nejonske površinski aktivne materije, parfem, konzervans (metilchloroizotiazolinon, metilizotiazolinon). Upozorenje: Sadrži reakcionu mešavinu 5-hloro-2metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol- -3-on (3:1).

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 3 L  
PET boca 3 L

## ZIMSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE TOKOM ZIME

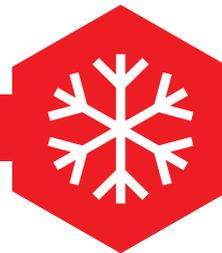

VITREX

**-38°C**



### TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VJETROBRANSKIH STAKLA OD ZAMRZAVANJA / TEČNOST ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA

HR

Vitrex -38 °C tekućina je za čišćenje vjetrobranskog stakla i zaštitu od zamrzavanja. Ima višestruko djelovanje: štiti od zamrzavanja, sprječava zaleđivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte.

Mirisno. Sastojci: < 5 % neionske površinske aktivne tvari; parfem.

SR

Vitrex -38 °C je tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla i njegovu zaštitu od zamrzavanja. Ima višestruko dejstvo: štiti od zamrzavanja, sprečava zaleđivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte.

Mirišljava. Sastav: < 5% neionske površinski aktivne materije, parfem.

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 1 L, 3 L; bačva 50 L

PET boca 1 L, 3 L; bure 50 L

VITREX

**-20°C JABOLKO**



### TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VJETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA / TEČNOST ZA ČIŠĆENJE I ZAŠTITU VETROBRANSKOG STAKLA OD ZAMRZAVANJA

HR

Vitrex -20 °C s mirisom jabuke tekućina je za čišćenje vjetrobranskog stakla i zaštitu od zamrzavanja. Ima višestruko djelovanje: štiti od zamrzavanja, sprječava zaleđivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte. Kompatibilno je sa svim materijalima s kojima dolazi u kontakt tijekom propisane upotrebe. Ne sadrži alergene. Sadržaj boce spreman je za upotrebu, drška olakšava točenje. Proizvod se ulijeva u spremnik za sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla, nije potrebno razrijediti vodom. Za ljetnu upotrebu može se razrijediti vodom u omjeru 1:2.

Sastojci: < 5 % neionske površinske aktivne tvari; parfem.

SR

Vitrex -20 °C sa mirisom jabuke je tečnost za čišćenje vetrobranskog stakla i njegovu zaštitu od zamrzavanja. Ima višestruko dejstvo: štiti od zamrzavanja, sprečava zaleđivanje mlaznica za vodu, čisti staklo i uklanja insekte. Kompatibilna sa svim materijalima sa kojima dolazi u dodir tokom pravilne primene. Ne sadrži alergene. Sadržaj boce je spreman za upotrebu, ručica znatno olakšava sipanje. Proizvod se sipa u rezervoar za sredstvo za čišćenje, razređivanje sa vodom nije potrebno. Za upotrebu tokom leta može se razrediti vodom u razmeri 1:2. Sastav: < 5% neionske površinski aktivne materije; parfem.

#### **pakiranje / pakovanje**

PET boca 3 L

PET boca 3 L

ZIMSKA SREDSTVA ZA  
ODRŽAVANJE  
SREDSTVA ZA  
ODRŽAVANJE TOKOM ZIME



ODMRZIVAČ  
STAKALA



**ODMRZIVAČ STAKALA /  
GLASS DE-ICER**

HR

Odmrzivač stakala u sekundi odmrzava zamrznuta stakla. Sprječava ponovno zamrzavanje. Jamči čist pogled.

SR

Sredstvo za odmrzavanje stakala trenutno odmrzava zamrznuta stakla. Sprečava ponovno zamrzavanje. Obezbeđuje neometan pogled.

**pakiranje / pakovanje**

boca 500 ML  
boca 500 ML

OSVJEŽIVAČI  
ZRAKA  
OSVEŽIVAČI VAZDUHA



OSVJEŽIVAČ ZRAKA Q

OSVEŽIVAČ VAZDUHA Q



**OSVJEŽIVAČ ZRAKA /  
OSVEŽIVAČ VAZDUHA**

HR

Učinkovit osvježivač zraka koji se može upotrijebiti gdje god želimo stvoriti ugodan miris. Najpopularniji je za upotrebu u automobilu. Mirisi: vanilija, trešnja, zelena jabuka i Sport Fresh

SR

Efikasan osvježivač vazduha za situacije kada želimo da miris bude prijatan. Najpopularniji je za upotrebu u automobilu. Mirisi: vanila, trešnja, zelena jabuka i Sport Fresh.



## KONTAKT

HR

veleprodaja.hr@petrol.hr  
www.petrol.hr

SR

petrolbg@petrol.co.rs  
www.petrol.co.rs

BiH

goriva.ba@petrol.ba  
www.petrol.ba

ME

+382 20 246 586  
www.petrol.me

**PETROL**

Energija za život